

# Características técnicas gama tractores serie **VOLCAN**

## **VOLCAN AR**

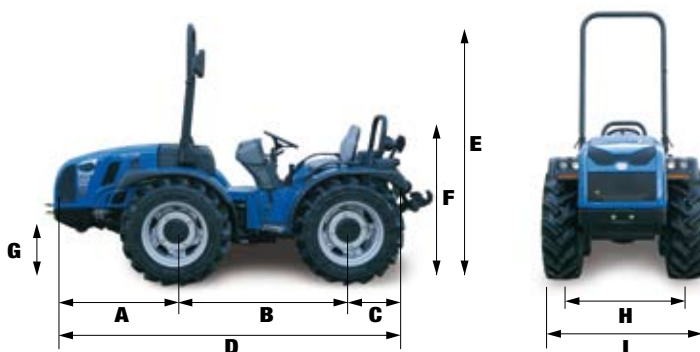


Tabla dimensiones tractores versión AR con arco de seguridad

AR	A	B	C	D	E min-max	F min-max	G min-max
<b>Con motor 3 cilindros mm.</b>	1030	1495	563	3088	2102-2195	1121-1214	237-330
<b>Con motor 4 cilindros mm.</b>	1142	1495	563	3200	2102-2195	1121-1214	237-330

Tabla dimensiones tractores versión AR con distintos tipos de ruedas

TIPO DE NEUMÁTICO Y LLANTA	ANCHURA NEUMÁTICO MM.	ALTURA NEUMÁTICO MM.	H ANCHURA DE VÍA MIN/MAX MM.	I ANCHURA MIN/MAX MM.
250/80-18 con llanta regulable	240	879	900 – 1108	1140 – 1348
280/70-18 con llanta regulable	282	849	1020 – 1108	1302 – 1390
320/65-18 con llanta regulable	320	873	1020 – 1108	1340 – 1428
11.5/80-15.3 con llanta fija	290	888	948 – 972	1238 – 1262
8.00-20 con llanta regulable	217	945	840 – 1080	1057 – 1297
9.50-20 con llanta regulable	245	937	882 – 1230	1127 – 1475
300/70-20 con llanta regulable	286	947	942 – 1144	1228 – 1430
320/70-20 con llanta regulable	316	975	996 – 1144	1312 – 1460
340/65-20 con llanta regulable	343	958	996 – 1144	1339 – 1487
31x15.50-15 XTC o STG con llanta fija	390	790	1016	1406
33x12.50-15 con llanta fija	325	846	959	1284
13/6-16/4 Garden con llanta fija	390	968	1042	1432

Radios de giro tractores versión AR con distintos tipos de ruedas

TIPO NEUMÁTICO	250/80-18	280/70-18	320/65-18	11.5/80-15.3	8.00-20	9.50-20
<b>mm.</b>	2680	2700	2770	2710	2660	2670
TIPO NEUMÁTICO	300/70-20	320/70-20	340/65-20	31x15.50-15	33x12.50-15	13/6-16/4
<b>mm.</b>	2740	2760	2775	2930	2870	2950

# VOLCAN AR