

Características técnicas gama tractores serie **VOLCAN**

VOLCAN SDT-DUALSTEER®

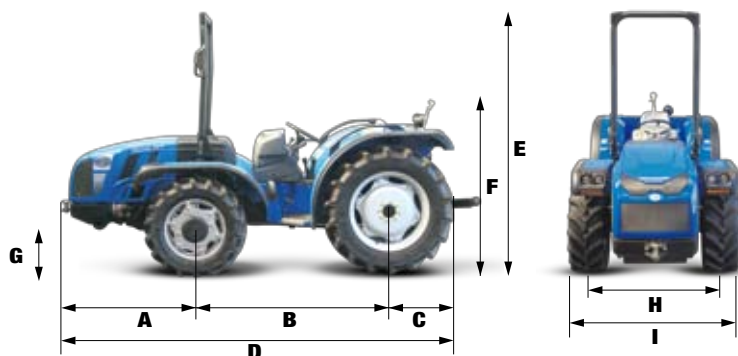


Tabla dimensiones tractores versión SDT DS con arco de seguridad y ruedas anteriores 280/70 - 18 y posteriores 320/70 - 24

SDT DS	A	B	C	D	E min-max	F min-max	G min-max
Con motor 3 cilindros mm.	1142	1607	578	3327	2100 / 2130	1150 / 1200	260 / 290
Con motor 4 cilindros mm.	1254	1607	578	3439	2100 / 2130	1150 / 1200	260 / 290

Tabla dimensiones tractores versión SDT DS con distintos tipos de ruedas

TIPO DE NEUMÁTICO Y LLANTA	ANCHURA NEUMÁTICO MM.	ALTURA NEUMÁTICO MM.	H ANCHURA DE VÍA MIN/MAX MM.	I ANCHURA MIN/MAX MM.
260/70-16	258	770	1100 / 1420	1358 / 1678
300/70-20	286	947	1054 / 1394	1340 / 1680
260/70-16	258	770	1100 / 1420	1358 / 1678
340/65-20	343	958	1054 / 1374	1397 / 1717
250/80-18	240	879	1085 / 1551	1325 / 1791
11.2-24	277	1083	1034 / 1510	1311 / 1787
280/70-18	265	849	1085 / 1551	1350 / 1816
320/70-24	316	1099	1034 / 1510	1350 / 1826
340/65-18	343	899	1254 / 1468	1597 / 1811
420/65-24	415	1156	1190 / 1450	1595 / 1855
400/55-17.5	400	880	1470	1870
600/50-22.5	600	1170	1400	2000

Radios de giro tractores versión SDT DS con distintos tipos de ruedas

TIPO NEUMÁTICO	260/70-16 300/70-20	260/70-16 340/65-20	250/80-18 11.2-24	280/70-18 320/70-24	340/65-18 420/65-24	400/55-17.5 600/50-22.5
mm.	2450	2450	2400	2420	2680	2840

VOLCAN SDT-DS